

Datenblatt

Hydraulic / Pneumatic - Schneidringverschraubungen - Einstellbare Verschraubungen

Einstellbare Einschraubverschraubung





SR-5736L

mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde nach EN ISO 228-1, Schneidring vormontiert, metall. Dichtkante

Anschluss 1	6L
Anschluss 2	G 1/8"
Werkstoff	1.4571 AISI 316Ti

Technische Daten

Metall. Dichtkante
Metal Sealing Edge

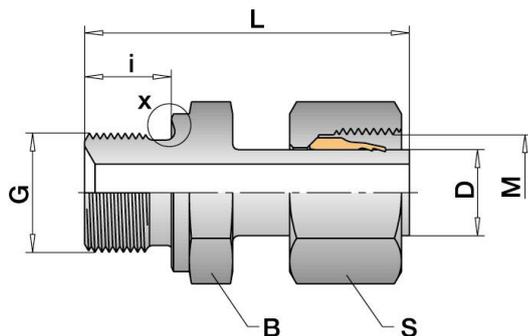

Anschluss 1:	6L
Anschluss 2:	G 1/8"
Werkstoff:	1.4571 AISI 316Ti
Baureihe:	L
PN:	250
D:	6
G:	G 1/8"
i:	8
M:	M 12 x 1,5
S:	14
B:	14
L:	32,5
Gewicht:	24 g



Details

Funktionssicherheit aufschraubseitig 2,5-fach, Rohranschlußseitig 4-fach. Bei hohen Druckstößen und Vibrationen empfehlen wir unsere Dichtkegelverschraubung DK-274.