

**Datenblatt**

Hydraulic / Pneumatic - Schneidringverschraubungen - Schneidringe, Klemmringe, Muttern

# Überwurfmutter




## SR-5016L

nach EN ISO 8434, auf Wunsch Gewinde versilbert oder Duco-beschichtet

<b>Anschluss 1</b>	6L
<b>Gewinde</b>	M 12 x 1,5
<b>Werkstoff</b>	1.4571   AISI 316Ti

## Technische Daten

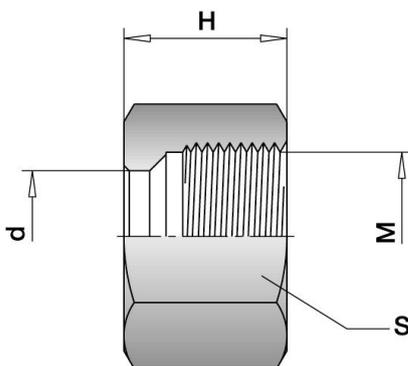

<b>Anschluss 1:</b>	6L
<b>Gewinde:</b>	M 12 x 1,5
<b>Werkstoff:</b>	1.4571   AISI 316Ti
<b>Baureihe:</b>	L
<b>PN:</b>	315
<b>d:</b>	6
<b>M:</b>	M 12 x 1,5
<b>S:</b>	14
<b>H:</b>	14,5
<b>Gewicht:</b>	9,8 g

## Details

Werkstoff: 1.4571, auf Wunsch: DC = Innengewinde durnicoatiert, AG = Innengewinde silberbeschichtet. Bei erhöhten Temperaturen bitte Druckabschlagtafel beachten.